



star



star

Fruto de la evolución de nuestro sistema de desarrollo y estudio, nace este programa. Buscamos conjuntar nuevas superficies de trabajo, simples en estética pero con un gran poder tecnológico. Sobres deslizantes con materiales de melamina, estratificados, HDF y fenólicos; todos ellos con perfiles metálicos trapezoidales de 50 y 60 mm de anchura.

Sistemas de electrificación simple para mesas individuales y bandeja de gran superficie para los conjuntos bench.

Todo el desarrollo está pensado para abarcar las diferentes áreas de trabajo que se nos presentan en las oficinas actuales, con unos espacios destinados a la dirección y otros a los puestos operativos más versátiles.

Todo ello ha sido creado desde una fabricación del producto sostenida y respetuosa con el medio ambiente, con maquinaria de última generación, materiales reciclables y unas emisiones mínimas de CO₂ en la atmósfera.

Star es, sin duda, una apuesta de futuro en el desarrollo y evolución del mobiliario de oficina.

La nouvelle gamme STAR est le fruit de l'évolution de nos recherches et système de développement. Nous cherchons de nouvelles surfaces de travail, designs simples mais avec une grande performance technologique. Plateaux amovibles en mélamine, stratifié, HDF et phénolique posés sur des structures métalliques trapézoïdales de 50 et 60mm de largeur.

Kits électrification simples pour bureaux individuels et goulotte de grande capacité pour les ensembles bench.

Cette série a été créée pour tous les postes de travail des bureaux actuels avec des espaces de direction et d'autres opératifs avec plus de versatilité.

Cette nouvelle gamme de produit a été conçue en veillant à la soutenabilité de la fabrication dans le respect de l'environnement avec des matériaux recyclables, un minimum de CO₂ émis dans l'atmosphère et en utilisant des machines de dernière génération.

Star est une mise de futur dans le développement et l'évolution du mobilier de bureau.

This range has born as a result of ongoing research and development systems. We seek to combine new working surfaces, simple in design but with a great technological power.

Sliding tops in melamine, laminate, HDF and phenolic, all with trapezoidal metal sections of 50 and 60 mm wide. Individual electrification systems as well as large cable trays for bench configurations.

All development is intended to cover different workplaces found in today's office, from executive environments to versatile operative combinations.

This has been created from a sustainable product manufacturing and friendly environment, with latest generation HI-TECH, recyclable materials and lowest emissions of CO₂ into the environment.

Star is definitely a leading reference in the development and evolution of office furniture.

Das Ergebnis einer Studie und Produktentwicklung. Mit diesem Programm bieten wir Ihnen, neben Dekor und Laminat, neue innovative Materialien wie HDF und Phenol ? an. Glatte Oberflächen und maximale Stärke sind charakteristische Merkmale. Um einen schnellen Zugang zu den Kabeln zu gewährleisten, sind die Tischplatten mittels eines Schiebeseystems am Gestell montiert. Die Gestelle bestehen aus einem trapezförmigem Stahlrohr.

Für einen gut organisierten Arbeitsplatz, gibt es für individuelle Tische oder Tischgruppen passende Kabelkanäle.

Mit STAR haben Sie die Möglichkeit ihr ganzes Büro einzurichten, vom Arbeitsplatz bis zum Chefzimmer, von Bench bis Konferenztisch.

Umweltschutz ist uns sehr wichtig, darum werden unsere Produkte immer umweltfreundlicher produziert, wie z.B. aus recyclebaren Materialien. Dank modernster Produktionsanlagen, wurde der CO₂ Ausstoß auf ein Minimum reduziert.

STAR verhilft Ihnen zu einem gesunden Büro!




















































MESAS INDIVIDUALES / BUREAUX INDIVIDUELS / RECTANGULAR DESKS / SCHREIBTISCHE RECHTECKIG




CONJUNTO DE 2 MESAS / ENSEMBLE DE 2 BUREAUX / SIDE-BY-SIDE RECTANGULAR DESKS / TISCHGRUPPEN SEITLICH ANGEORDNETER SCHREIBTISCHE




CONJUNTO DE MESAS ENFRENTADAS / ENSEMBLE DE BUREAUX EN VIS À VIS / FACE-TO-FACE RECTANGULAR DESKS / TISCHGRUPPEN GEGENÜBERSTEHENDER SCHREIBTISCHE RECHTECKIG




EXTENSIONES INDIVIDUALES PARA CONJUNTO DE 2 MESAS LINEALES / COMPLÉMENTS INDIVIDUELS POUR ENSEMBLE DE 2 BUREAUX ALIGNÉS / RECTANGULAR SIDE-BY-SIDE COMPLEMENTS / ANBAUTISCHE FÜR SEITLICH ANGEORDNETE SCHREIBTISCHE RECHTECKIG




EXTENSIONES INDIVIDUALES PARA CONJUNTO DE 4 MESAS ENFRENTADAS CON ESTRUCTURA / COMPLÉMENTS INDIVIDUELS POUR ENSEMBLE DE 4 BUREAUX EN VIS-À-VIS AVEC STRUCTURE / RECTANGULAR FACE-TO-FACE COMPLEMENTS / ANBAUTISCHE FÜR GEGENÜBERSTEHENDE SCHREIBTISCHE RECHTECKIG




MESAS DE JUNTAS PROFUNDIDAD 120 CM / TABLES DE RÉUNION PROF. 120CM / BOARDROOM TABLES DEPTH 120CM / BESPRECHUNGS-UND KONFERENZTISCHE TIEFE 120 CM.




MESAS DE JUNTA PROFUNDIDAD 160 CM / TABLES DE RÉUNION PROF. 160CM / BOARDROOM TABLES DEPTH 160 CM / BESPRECHUNGS-UND KONFERENZTISCHE TIEFE 160 CM.




MESAS INDIVIDUALES PARA CREDENCIA / BUREAUX INDIVIDUELS POUR CRÉDENCE / RECTANGULAR DESKS FOR CREDENZA / SCHREIBTISCHE RECHTECKIG FÜR KOMBI-CONTAINER

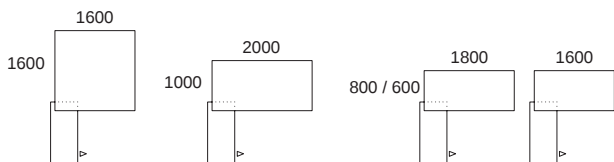


CONJUNTO CON MESAS ENFRENTADAS PARA CREDENCIA / ENSEMBLE DE BUREAUX EN VIS-À-VIS AVEC CRÉDENCE / FACE-TO-FACE RECTANGULAR DESKS FOR CREDENZA / TISCHGRUPPEN GEGENÜBERSTEHENDER SCHREIBTISCHE RECHTECKIG FÜR KOMBI-CONTAINER

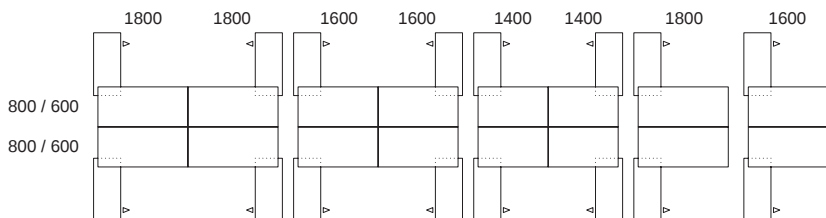

CONJUNTO CON MESAS ENFRENTADAS PARA CUBETA SOPORTANTE / ENSEMBLE DE BUREAUX EN VIS-À-VIS AVEC CAISSON PORTEUR / FACE-TO-FACE RECTANGULAR DESKS FOR FIXED PEDESTAL / TISCHGRUPPEN GEGENÜBERSTEHENDER SCHREIBTISCHE RECHTECKIG FÜR STÜTZCONTAINER




COMPLEMENTOS PARA MESA / COMPLÉMENTS POUR BUREAU / DESK COMPLEMENTS / TISCHERGÄNZUNGEN FÜR SCHREIBTISCHE



ACABADOS SUPERFICIE / FINITIONS PLATEAUX / DESKTOP FINISHES / TISCHPLATTEN - AUSFÜHRUNGEN

Melamina / Mélamine / Melamine / Melamindekor


Blanco / Blanc / White / Weiß



Gris / Gris / Grey / Lichtgrau




Haya / Hêtre / Beech / Buche



Roble / Chêne Moyen / Maple / Eiche




Peral / Poirier / Pear / Birnbaum



Wenge / Wengué / Wengue / Wenge

Estratificado / Stratifié / Stratified / Laminat


Blanco / Blanc / White / Weiß



Gris / Gris / Grey / Lichtgrau




Haya / Hêtre / Beech / Buche



Roble / Chêne Moyen / Maple / Eiche



Peral / Poirier / Pear / Birnbaum



Wenge / Wengué / Wengue / Wenge

HDF / HDF / HDF / HDF-Platte


Blanco / Blanc / White / Weiß




Roble / Chêne Moyen / Maple / Eiche



Wenge / Wengué / Wengue / Wenge



Blanco / Blanc / White / Weiß

Fenólico / Phénolique / Phenolic / Phenolische Platte
Vidrio / Verre / Glass / Hartglas-Platten


Blanco / Blanc / White / Weiß



Negro / Noir / Black / Schwarz

ACABADOS LATERALES / FINITION STRUCTURES / LEG FINISHES / FIX-GESTELLRAHMEN AUSFÜHRUNGEN


Plata / Argent / Silver
/ Silber Metallic (ral 9006)

Blanco / Blanc / White
/ Weiß Metallic (ral 9016)

Grafito / Anthracite / Graphite
/ Anthrazit Metallic (ral 7022)


Cromado / Chromé / Chrome / Verchromt

Información técnica serie STAR

MESAS:

Sobres melamina: De grosor 25 mm, con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue.

Sobres estratificados: De grosor 25 mm, con canto de 2 mm en todo el perímetro, fabricado en tablero aglomerado de partículas aplacado en estratificado plástico decorativo en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue en la cara vista y con contracara en la no vista.

Sobres HDF: De grosor 13 mm, sin canto y con aristas redondeadas a 2 mm en todo el perímetro, fabricado en tablero de partículas prensadas a alta densidad y con acabados blanco, roble y wengue.

Sobres Fenólicos: De grosor 13 mm, sin canto y con aristas redondeadas a 2 mm en todo el perímetro, fabricado con tablero laminado a alta presión y con resinas fenolicas. Acabados blanco y wenge.

Sobres Vidrio: De grosor 12 mm, cantos biselados de 2 mm en todo el perímetro. Fabricados con vidrio laminado de 6+6 unidos entre ellos con butiral de polivinilo. Acabados en blanco, negro y translúcido.

Todos estos sobres se fijan a la estructura sin necesidad de utilizar ninguna herramienta, facilitando el montaje e incluso pudiéndose deslizar el sobre 14 cm para tener acceso a la electrificación en el caso necesario.

Complementos: Como sobres ala, ejecutivo, semicirculares y semielípticos, fabricados en melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm. Acabados en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue. Posibilidad de fabricación en tablero aglomerado de partículas aplacado en estratificado plástico decorativo en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue en la cara vista y con contracara en la no vista. Unidos a la estructura mediante piezas de plástico ABS, exceptuando los sobres de ala que se unen al sobre mediante planchas metálicas.

Laterales cerrados: Realizados con perfiles de acero DD 11 conformados en frío de forma triangular, de dos secciones diferentes, 50 x 50 con grosor 1.8 mm y 60 x 60 con grosor 1.5 mm. Fabricados a partir de una sola pieza formando un marco completamente cerrado, soldados mediante soldadura de plasma.

Acabados con pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) y Ral 7022 (grafito) o en cromado. Niveladores de plástico PE con rosca M8 y altura útil de 2 cm.

Laterales abiertos: Realizados con perfiles de acero DD 11 conformados en frío de forma triangular, de dos secciones diferentes, 50 x 50 con grosor 1.8 mm y 60 x 60 con grosor 1.5 mm. Fabricados a partir de una sola pieza en forma de u invertida, soldados mediante soldadura de plasma y acabados con pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) y Ral 7022 (grafito) o en cromado. Contreras de plástico ABS en la parte inferior del lateral para la ubicación de los niveladores con rosca métrica 8 y altura útil de 2 cm.

Laterales centrales: Realizados con tubos de acero de 50 x 50 x 1.5 mm. Soldados mediante soldadura miq. Acabados con pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) y Ral 7022 (grafito).

Todos estos laterales están provistos de remaches de rosca métrica 6 para el montaje de los componentes y piezas de la serie.

Refuerzos: Realizados con tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2. Para la fijación a los laterales, estos refuerzos están provistos de piezas de aluminio en los 2 extremos preparadas para atornillar mediante tornillos métrica 6. Acabados con pintura epoxi Ral 9006 (plata).

Faldones melamina: Fabricados en melamina de 19 mm. y con canto de 0.8 mm. Acabados en plata, blanco y grafito. Fijación a la estructura de la mesa mediante escuadras de acero pintadas en resina epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) y Ral 7022 (grafito).

Faldones metálicos: Fabricados en chapa laminada en frío de 0.8 mm APO2. Fijación a la estructura de la mesa mediante escuadras de acero. Todo ello pintado con resina epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) y Ral 7022 (grafito).

MESAS DE JUNTAS:

Sobres melamina: De grosor 25 mm, con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue.

Sobres estratificado: De grosor 25 mm, con canto de 2 mm en todo el perímetro, fabricado en tablero aglomerado de partículas aplacado en estratificado plástico decorativo en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue en la cara vista y con contracara en la no vista.

Sobres HDF: De grosor 13 mm, sin canto y con aristas redondeadas a 2 mm en todo el perímetro, fabricado en tablero de partículas prensadas a alta densidad y con acabados blanco, roble y wengue.

Sobres Fenólicos: De grosor 13 mm, sin canto y con aristas redondeadas a 2 mm en todo el perímetro, fabricado con tablero laminado a alta presión y con resinas fenolicas. Acabados blanco y wenge.

Laterales abiertos: Realizados con perfiles de acero DD 11 conformados en frío de forma triangular, 60 x 60 con grosor 1.5 mm. Fabricados a partir de una sola pieza en forma de u invertida, soldados mediante soldadura de plasma y acabados con pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) y Ral 7022 (grafito) o en cromado. Contreras de plástico ABS en la parte inferior del lateral para la ubicación de los niveladores con rosca métrica 8 y altura útil de 2 cm.

Laterales centrales: Realizados con tubos de acero de 50 x 50 x 1.5 mm. Soldados mediante soldadura miq. Acabados con pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) y Ral 7022 (grafito) o en cromado.

Todos estos laterales están provistos de remaches de rosca métrica 6 para el montaje de los componentes y piezas de la serie.

Refuerzos: Realizados mediante tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2. Para la fijación a los laterales, estos refuerzos están provistos de piezas de aluminio en los 2 extremos. Acabados con pintura epoxi Ral 9006 (plata).

PLAFONES SEPARADORES:

Plafón separador simple: De forma rectangular, altura útil 29 cm. Frontales para largos de mesa: 80, 100, 120, 140, 160 y 180 cm y laterales para anchos de mesa: 60, 80, 120 y 160 cm. Sistema de sujeción mediante pinzas de aluminio pintado en epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (Blanco) o Ral 7022 (Grafito). Paneles en melamina de 25 mm y cantos de 2 mm, acabados en plata, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue y grafito; Paneles tapizados en

las series 1 y 4 sobre tablero aglomerado de partículas, metacrilato de 6 mm acabados transparente y translucido y vidrio transparente o translucido.

PLAFÓN SEPARADOR DOBLE:

Plafón separador doble: De forma rectangular, altura útil 60 cm. Frontales para largos de mesa: 80, 100, 120, 140, 160 y 180 cm y laterales para anchos de mesa: 60, 80, 120, 160 cm. Los plafones están formados por una estructura de perfiles de aluminio pintados en epoxi Ral 9006 texturizado, y por 2 paneles, inferior y superior. Acabados panel inferior: plata, blanco, gris, haya, roble, peral, wenge, grafito y tapizado. Acabados panel superior: plata, blanco, gris, haya, roble, peral, wenge, grafito, tapizado, metacrilato transparente o translucido y vidrio transparente o translucido. Sistema de sujeción mediante pinzas de aluminio pintadas en pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) y Ral 7022 (grafito).

Accesorios para plafones: Pueden llevar un acople realizado en plancha metálica para poder colgar accesorios. Acabado de los accesorios translucido.

CUBETAS:

Móviles con ruedas ocultas: Laterales, bajo y trasera, en melamina 19 mm; con cantos de 0.8 mm de PVC. Acabados en plata, blanco, gris, haya, roble, peral, wenge y grafito. Delanteras en melamina de 19 mm, cantos de 0.8 mm y mismos acabados. Sobres estructurales en los mismos acabados y canto frontal en PVC de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm. Cojín en aglomerado crudo de 18 mm; con espuma de alta resistencia y tapizado en las telas serie 1, serie 4, serie 5 y serie 7.

Soportante central: Laterales, tapa y bajo, en melamina 19 mm; con cantos de 0.8 mm de PVC. Acabados en plata, blanco, gris, haya, roble, peral, wenge y grafito. Delanteras en melamina de 19 mm, cantos de 0.8 mm y mismos acabados. Sobre para conjunto de 4 cubetas en melamina de 25 mm, en los mismos acabados y todos los cantos en PVC de 2 mm.

Cajones metálicos o en madera: Gama Alta (cajón metálico), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para cajones de archivo. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones. Gama Básica (cajón metálico), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción parcial para todos los cajones incluso cajón archivo. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones. Gama madera (cajón madera), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para los cajones de archivo. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones. Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías porta CD o una bandeja plumer, ambas realizadas en PVC negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos.

Las cerraduras disponibles en las 3 configuraciones: Normal, amaestrada y llaves iguales. Acabado Ral-9006.

CREENCIAS:

Dos modelos de credencia, una fabricada completamente en melamina y con los acabados Plata, Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Tapas y bajos de 25 mm con canto frontal en PVC de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm. Laterales, trasera, delanteras, puerta y estantes de 19 mm con cantos frontales en PVC de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm. Otro modelo de credencia fabricada con trasera envolvente de chapa metálica de 1.2 mm de grosor pintada con epoxi Ral 9006 (plata) o RAL 9016 (blanco). Tres tipos de cajones: Gama Alta, cajón metálico con guías telescópicas de rodamiento a bolas y extracción total para cajones de archivo; Gama Básica, cajón metálico con guías telescópicas de rodamiento a bolas y extracción parcial para todos los cajones. Ambas gamas con sistema antivuelco. Gama cajón madera, con guías simples de extracción parcial para los cajones y guías dobles de extracción total para cajones archivo. Sistema de cierre simultáneo en todas las Gamas. Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías porta CD o una bandeja plumer, ambas realizadas en PVC negro, divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos. Puerta corredera mediante herrajes con rodamientos, ajustables en altura +/- 15 mm y guías de aluminio anodizado plata.

COMPLEMENTOS PARA ELECTRIFICACIÓN:

Kits electrificación: Realizados en aluminio anodizado y plástico ABS, con bases eléctricas (color negro) , bases SAI (color rojo) y conexiones voz-datos RJ45 CAT6. Conexiones entre kits mediante latiguillos de conexión rápida.

Opcional para sobremesa, marco fabricado en polipropileno color gris y tapeta aluminio acabado anodizado plata.

Bandejas electrificación: Dos modelos, simples para mesas individuales o dobles para conjuntos de mesas y mesas de juntas. Fabricadas en chapa laminada en frío de 0.8 mm APO2. Troqueladas para facilitar la fijación de los kits eléctricos. Pintadas con pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) y Ral 7022 (grafito).

CPU: Estructura mediante planchas de acero de 2 mm de acero dobladas y soldadas entre ellas, acabados en pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (Blanco) o Ral 7022 (Grafito). Fijación a la estructura de la mesa.

Information technique série STAR

BUREAUX:

Plateaux mélamine: Épaisseur 25 mm, avec chant de 2 mm sur tout le périmètre. Finitions en blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengué.

Plateaux stratifiés: Épaisseur 25 mm, avec chant de 2 mm sur tout le périmètre, fabriqué en panneau aggloméré de particules, plaqué en stratifié plastique décoratif en blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengué sur face visible et contrefacé de l'autre côté.

Plateaux HDF: Épaisseur 13 mm, sans chant et rebords arrondis à 2 mm sur tout le périmètre, fabriqués en panneau de particules pressées haute densité. Finitions : blanc, chêne et wengué.

Plateaux Phénoliques: Épaisseur 13 mm, sans chant et rebords arrondis à 2 mm sur tout le périmètre, fabriqués en panneaux laminés haute pression et de résines phénoliques. Finitions blanc et wengué.

Plateaux Verre: Épaisseur 12mm, chants biseautés de 2mm sur tout le périmètre. Fabriqués en verre laminé de 6+6 unis entre eux à l'aide de polyvinyle de butyral. Finitions en blanc, noir et translucide.

Tous ces plateaux se fixent à la structure sans besoin d'outillage, simplifiant ainsi le montage et permettant de se déplacer de 14cm pour pouvoir accéder à l'électrification si bésoin.

Compléments: Plateaux retour, exécutif, Demi-rond et semi-elliptiques, fabriqués en mélamine de 25mm. Chants de 2mm. Finitions en blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengué. Optionnel, fabrication en panneau aggloméré de particules plaqué en stratifié plastique blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengué sur la face visible et contrefacé sur l'autre. Unis à la structure grâce aux pièces plastiques ABS, excepté les plateaux retour fixés au plateau principal à l'aide de platines métalliques.

Latéraux fermés: Tubes en acier DD 11 formés à froid de forme triangulaire, de deux différents éléments : 50 x 50 épaisseur 1.8mm et 60 x 60 épaisseur 1.5mm. Fabriqués à partir d'une seule pièce formant un cadre complètement fermé, soudés à l'aide de soudage plasma.

Finitions en peinture epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (blanc) et Ral 7022 (anthracite) ou en chromé. Patins régulateurs en plastique PE avec filet M8 et hauteur utile de 2cm.

Latéraux ouverts: Tubes en acier DD 11 formés à froid de forme triangulaire, de deux différents éléments : 50 x 50 épaisseur 1.8mm et 60 x 60 épaisseur 1.5mm. Fabriqués à partir d'une seule pièce en forme de U inversé, soudés à l'aide de soudage plasma et finitions en peinture epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (blanc) et Ral 7022 (anthracite) ou en chromé. Embouts en plastique ABS sur la partie inférieure du piètement pour la mise en pose des patins régulateurs avec filet M8 et hauteur utile de 2cm.

Latéraux centraux: Tubes en acier de 50 x 50 x 1.5mm. Soudage miq. Finitions en peinture epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (blanc) et Ral 7022 (anthracite)

Tous ces latéraux sont pourvus de rivets avec filet métrique 6 pour le montage des composants et pièces de la série.

Renforts: Réalisés de tubes rectangulaires en acier de 50 x 30 x 2. Pour la fixation des latéraux, ces renforts sont pourvus de pièces en aluminium aux 2 extrémités filetées pour vis métriques de 6. Finitions en peinture epoxi Ral 9006 (argent).

Voiles de fond mélaminés: Fabriqués en mélamine de 19mm et chant de 0.8mm. Finitions en argent, blanc et anthracite. Fixation à la structure de la table à l'aide d'équerres en acier peintes en résine epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (blanc) et Ral 7022 (anthracite).

Voiles de fond métalliques: Fabriqués en tôle laminée à froid de 0.8mm APO2. Fixation à la structure de la table à l'aide d'équerres en acier. Tout peint en résine epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (blanc) et Ral 7022 (anthracite).

TABLES DE RÉUNION:

Plateaux mélaminés: Épaisseur 25mm, avec chant de 2mm sur tout le périmètre. Finitions en blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengué.

Plateaux stratifiés: Épaisseur de 25mm, avec chant de 2mm sur tout le périmètre, fabriqués en panneau aggloméré de particules plaqué en stratifié plastique décoratif blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengué sur la face visible et contrefacé sur l'autre.

Plateaux HDF: Épaisseur 13mm, sans chant et rebords arrondis à 2mm sur tout le périmètre, fabriqué en panneau de particules pressées de haute densité et finitions blanc, chêne et wengué.

Plateaux Phénoliques: Épaisseur 13mm, sans chant et rebords arrondis à 2mm sur tout le périmètre, fabriqué en panneau laminé de haute pression et résines phénoliques. Finitions blanc et wengué.

Latéraux ouverts: Tubes en acier DD 11 formés à froid de forme triangulaire, 60x60 épaisseur 1.5mm. Fabriqués à partir d'une seule pièce en forme de U inversé, soudés à l'aide de soudage plasma et finitions en peinture epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (blanc) et Ral 7022 (anthracite) ou en chromé. Embouts en plastique ABS sur la partie inférieure du piètement pour la mise en pose des patins régulateurs avec filet M8 et hauteur utile de 2cm.

Latéraux centraux: Tubes en acier de 50 x 50 x 1.5mm. Soudage miq. Finitions en peinture epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (blanc) et Ral 7022 (anthracite) ou en chromé.

Tous ces latéraux sont pourvus de rivets avec filet métrique 6 pour le montage des composants et pièces de la série.

Renforts: Réalisés de tubes rectangulaires en acier de 50 x 30 x 2. Pour la fixation des latéraux, ces renforts sont pourvus de pièces en aluminium aux 2 extrémités. Finitions en peinture epoxi Ral 9006 (argent).

CLOISONNETTES :

Cloisonnette simple: De forme rectangulaire, hauteur utile 29 cm. Frontale pour largeur de table : 80, 100, 120, 140, 160 et 180 cm et latérale pour largeur: 60, 80, 120 et 160 cm. Système de fixation grâce à des pinces en aluminium peintes en epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (Blanc) ou Ral 7022 (Anthracite). Panneaux en mélamine de 25 mm et chants de 2 mm, finitions en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué et anthracite; Panneaux tapissés en séries 1 et 4 sur panneau aggloméré de particules et méthacrylate de 6 mm transparent ou translucide.

CLOISONNETTE DOUBLE :

Cloisonnette double : De forme rectangulaire, hauteur utile 60 cm. Frontale pour largeur de table : 80, 100, 120, 140, 160 et 180 cm et latérale pour largeur: 60, 80, 120 et 160 cm. Les cloisonnettes sont formées d'une structure de profilés en aluminium peints en epoxi Ral 9006 texturisé, et par 2 panneaux, inférieur et supérieur. Finitions panneau inférieur: argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, anthracite et tissu. Finitions panneau supérieur: argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, anthracite, tissu, méthacrylate transparent ou translucide et verre transparent ou translucide. Système de fixation grâce à des pinces en aluminium peintes en epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (Blanc) ou Ral 7022 (Anthracite).

Accessoires pour cloisonnettes: Elles peuvent être munies d'un rail métallique pour pouvoir y accrocher différents accessoires. Finition des accessoires : translucide.

CAISSONS:

A roulettes non visibles: Latéraux, dessous et fond, en mélamine de 19 mm; avec chants de 0.8mm en PVC. Finitions en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué et anthracite. Façades en mélamine de 19mm, chants de 0.8mm et mêmes finitions. Tops structuraux de mêmes finitions et chant frontal en PVC de 2mm. Reste des chants de 0.8mm. Coussin en aggloméré brut de 18mm; avec mousse de haute résistance et tapissé en tissu série 1, 4, 5 et 7.

Porteur central: Latéraux, dessous et fond, en mélamine de 19 mm; avec chants de 0.8mm en PVC. Finitions en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué et anthracite. Façades en mélamine de 19mm, chants de 0.8mm et mêmes finitions. Top pour ensemble de 4 caissons en mélamine de 25mm, mêmes finitions et tous les chants en PVC de 2mm.

Caissons métalliques ou en bois: Haut de gamme (tiroir métallique), glissières télescopiques sur roulement à billes, extraction totale pour DS. Système anti-basculement. Système de fermeture simultanée sur tous les tiroirs. Gamme Basique (tiroir métallique), glissières télescopiques sur roulement à billes, extraction partielle de tous les tiroirs, DS inclus. Système anti-basculement. Système de fermeture simultanée sur tous les tiroirs. Gamme bois (tiroir bois), glissières télescopiques sur roulement à billes, extraction totale pour DS. Système de fermeture simultanée sur tous les tiroirs. Les tiroirs disposent de compléments optionnels comme un porte CD ou un plumier, tous deux en PVC noir, et divisions A4, A5, A6, A7, pour caissons métalliques.

Serrures disponibles pour les 3 gammes : Normal, passe-partout et clés identiques. Finition Ral-9006.

CRÉDENCES:

Deux modèles de crédence : l'une complètement fabriquée en mélamine et finitions Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne, Poirier et Wengué. Dessus et dessous de 25mm avec chant frontal en PVC de 2mm et le reste des chants en 0.8mm. Latéraux, fond, façades, porte et étagères de 19mm avec chants frontaux en PVC de 2mm et le reste des chants de 0.8mm. Autre modèle de crédence fabriqué avec un fond enveloppé de tôle métallique d'épaisseur 1.2mm peinte en epoxi Ral 9006 (argent) ou RAL 9016 (blanc). Trois types de caissons; haut de gamme, caisson métallique avec glissières télescopiques sur roulement à billes et extraction totale des DS, Gamme basique, caisson métallique avec glissières télescopiques sur roulement à billes et extraction partielle de tous les tiroirs. Ces deux gammes sont pourvues de système anti-basculement. Gamme caisson bois, avec glissières simples d'extraction partielle pour les tiroirs et glissières doubles à extraction totale pour DS. Système de fermeture simultanée sur toutes les gammes. Les tiroirs disposent de compléments optionnels comme un porte CD ou un plumier, tous deux en PVC noir, et divisions A4, A5, A6, A7, pour caissons métalliques.

Porte coulissante montée sur roulement à bille, réglable en hauteur de +/- 1.5mm et glissières en aluminium anodisé argent.

COMPLÉMENTS POUR ÉLECTRIFICATION:

Kits électrification : Réalisés en aluminium anodisé et plastique ABS, avec bases électriques (noir), bases SAI (rouge) et connexion voix/données RJ45 CAT6. Branchements entre kits grâce aux rallonges de connexion rapide.

Optionnel pour dessus de table, cadre fabriqué en polypropylène gris et enjoliveur aluminium finition argent anodisé.

Goulottes électrifications: Deux modèles, simples pour tables individuelles ou doubles pour ensembles de tables et tables de réunion. Fabriquées en tôle laminée à froid de 0.8 mm APO2. Préperçées pour y fixer les kits électriques. Peintes en epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (blanc) et Ral 7022 (anthracite).

CPU: Structure faite de planches en acier 3 mm doubles et soudées entre elles, finitions en peinture epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (Blanc) ou Ral 7022 (Anthracite). Fixation à la structure de la table.

STAR Technical Specifications

DESKS:

Melamine desktops: They are 25 mm thick with 2 mm edges. Finishes in White, grey, beech, maple, pear and wengue.

Stratified desktops: They are 25 mm thick with 2 mm edges, manufactured in particle chipboard clad in decorative plastic laminate, available in White, grey, beech, maple, pear and wengue on face side and reverse on the unseen bottom side.

HDF desktops: With a thickness of 13 mm and round edges of 2 mm around the perimeter. It is made of pressed high density fiberboard and available in white, maple and wengue.

Phenolic desktops: With a thickness of 13 mm and round edges of 2 mm around the perimeter, manufactured from high pressure laminated board with phenolic resins. Finishes in White and wengue.

Glass desktops: 12mm thick, beveled edges of 2mm around the perimeter. Manufactured from laminated glass of 6 + 6 joined together with polyvinyl butyric. Finishes in white, black and tempered.

Every desktop is fixed to the frame without using any tool, facilitating their assembly and even being able to slide about 14 cm to access the cable management if needed.

Complements: Such as wings, executive, semicircular and elliptical elements, manufactured in melamine of 25 mm. Edges of 2 mm. Finishes in white, grey, beech, maple, pear and wengue. Possibility of manufacturing in particle chipboard clad in decorative plastic laminate in white, grey, beech, maple, pear and wengue on the face side and reverse on the unseen bottom side. They are attached to the frame with ABS plastic part, except the wing tops that bind to the desktop by metal plates.

Closed sides: Made with steel cold formed DD 11 triangular, two different sections, 50 x 50 with 1.8 mm thickness and 60 x 60 with 1.5 mm thickness. Manufactured from a single piece forming a completely closed frame, welded by welding o plasma. Finished with epoxy paint RAL 9006 (silver), RAL 9016 (white) and RAL 7022 (graphite) or chrome. PE plastic leveling screw M8 and use height of 2 cm.

Opened sides: Made with Steel cold formed DD 11 triangular, two different sections, 50 x 50 with 1.8 mm thickness and 60 x 60 with 1.5 mm thickness. Manufactured from one piece inverted U-shaped, welded by plasma welding and finished with epoxy paint RAL 9006 (silver), RAL 9016 (white) and RAL 7022 (graphite) or chrome, ABS plastic beads on the bottom of the side for the location of the levers with metric 8 and useful height of 2 cm.

Central sides: Made of Steel tubes of 50 x 50 x 1.5 mm. Welded by mig. Welding. Finished with epoxy paint RAL 9006 (silver), RAL 9016 (white) and RAL 7022 (graphite). All these sides are provided with metric thread 6 rivets for the assembly of components and parts of the range.

Reinforcements: Made of Steel rectangular tube 50 x 30 x 20. For fixing to the sides, these reinforcements are fitted with aluminum in the 2 ends ready to screw 6 metric screws. Finished with epoxy paint RAL 9006 (silver).

Melamine modesty panels: Made of 19 mm thick melamine and 0.8 mm edges. Finishes in silver, white and graphite. Fixing to the frame of the table by steel brackets painted in epoxy resin RAL 9006 (silver), RAL 9016 (white) and RAL 7022 (graphite).

Metal modesty panels: Made of cold rolled sheet 0.8 mm APO2. Fixing to the frame of the table by steel brackets. Epoxy painted RAL 9006 (silver), RAL 9016 (white) and RAL 7022 (graphite).

MEETING TABLES:

Melamine desktops: They are 25 mm thick with 2 mm edges. Finishes in White, grey, beech, maple, pear and wengue.

Stratified desktops: They are 25 mm thick with 2 mm edges, manufactured in particle chipboard clad in decorative plastic laminate, available in White, grey, beech, maple, pear and wengue on the face side and reverse on the unseen bottom side.

HDF desktops: With a thickness of 13 mm and round edges of 2 mm around the perimeter. It is made of pressed high density fiberboard and available in white, maple and wengue.

Phenolic desktops: With a thickness of 13 mm and round edges of 2 mm around the perimeter, manufactured from high pressure laminated board with phenolic resins. Finishes in White and wengue.

Opened sides: Made with Steel cold formed DD 11 triangular, two different sections, 50 x 50 with 1.8 mm thickness and 60 x 60 with 1.5 mm thickness. Manufactured from one piece inverted U-shaped, welded by plasma welding and finished with epoxy paint RAL 9006 (silver), RAL 9016 (white) and RAL 7022 (graphite) or chrome, ABS plastic beads on the bottom of the side for the location of the levers with metric 8 and useful height of 2 cm.

Central sides: Made of Steel tubes of 50 x 50 x 1.5 mm. Welded by mig. Welding. Finished with epoxy paint RAL 9006 (silver), RAL 9016 (white) and RAL 7022 (graphite).

All these sides are provided with metric thread 6 rivets for the assembly of components and parts of the range.

Reinforcements: Made of Steel rectangular tube 50 x 30 x 20. For fixing to the sides, these reinforcements are fitted with aluminum in the 2 ends ready to screw 6 metric screws. Finished with epoxy paint RAL 9006 (silver).

SCREENS:

1 Level screen: Rectangular in shape, 29 cm working height, Front screens for 80, 100, 120, 140, 160 and 180 cm wide desks and side screens for 60, 80, 120 and 160 cm deep desks. Assembly with aluminum brackets painted with Epoxy Ral 9006 (silver), Ral 9016 (white) or Ral 7022 (graphite). Melamine panels of 25 mm and 2 mm edges finished in silver, white, gray, beech, maple, pear, wengue and graphite: upholstered panels in series 1 and 4 on chipboard and acrylic screens of 6 mm thick finished in transparent and translucent.

2 LEVEL SCREENS:

2 level screens: Rectangular in shape, 60 cm working height. Front screens for 80, 100, 120, 140, 160 and 180 cm wide desks and side screens for 60, 80, 120 and 160 cm deep desks. The panels are formed by a epoxy-painted aluminum frame, RAL 9006 textured, and 2 panels, bottom and top. Bottom panel finishes: silver, white, gray, beech, maple, pear, wengue, graphite and upholstery. Top panel finishes: silver, white, gray, beech, oak, pear, wengue, graphite, upholstery, acrylic transparent or translucent and glass transparent or translucent. Assembly with aluminum calipers painted epoxy RAL 9006 (silver), RAL 9016 (white) and RAL 7022 (graphite).

Screen accessories: Screens include a metal profile for hanging accessories. Accessories are in translucent finishes.

CUBETAS:

Mobile pedestal with hidden castors: Side, bottom, back panels in 19 mm melamine, with edges of 0.8 mm PVC. Finishes in silver, white, grey, beech, oak, pear wengue and graphite. Front panels of 19 mm thick and 0.8 mm PVC edges with the same finish. Tops in the same finishes and PVC front edge of 2 mm. and the rest of 0.8 mm. Pads in 18 mm chipboard with high resilient foam and upholstered in fabric series 1, 4, 5 and 7.

Central support: Sides, top and bottom in 19 mm melamine panels: with 0, 8 mm edges in PVC. Finishes in silver, white, gray, beech, maple, pear, wengue and graphite. Front laminate with 19 mm, 0.8 mm and edges same finish. On for all 4 cells in 25 mm melamine in the same finishes and all PVC edges 2 mm.

Metal and melamine drawers: Top Range (metal drawer) slides on ball bearing, full extension file drawer. Roll system. Central locking system on all drawers. Basic range (metal drawers), slides on ball bearing, partial extraction for all file drawers including drawer. Roll system. Central locking system on all drawers. Melamine range (melamine drawers), slides on ball bearing full extension for the file drawers. Central locking system on all drawers. The drawers have accessories such as CD slides a tray or pencil case, both made of black PVC and dividers A4, A5, A6, A7, metal drawer. The locks are available in 3 configurations: Normal, mastered or same keys. Finish Ral-9006.

CREDENZAS:

Two models of credence, one made entirely of melamine and finished with silver, white, gray, beech, maple, pear and wengue. Tops and bottom made of 25 mm with 2 mm PVC edges and the rest of 0.8 mm. Side, back, front, door and shelves of 19 mm and PVC edges of 2 mm and the rest of 0.8 mm. Another model credenza made from sheet metal 1.2 mm thick epoxy painted with RAL 9006 (silver) or RAL 9016 (white). Three types of drawers, Top Range, metal drawer slides on ball bearing full extension drawer and file; Basic range, metal drawer slides on ball bearing and partial removal for all drawers. Both ranges with anti-tilt system. Melamine drawers range, with simple guides for a partial extract action of the drawers and for a full extension of the filing drawer. Central locking system on all ranges. The drawers have accessories such as CD slides a tray or pencil case, both made of black PVC, divider A4, A5, A6, A7, metal drawer. Sliding door fittings with bearings, adjustable in height +/- 1.5 mm and anodized aluminum rails

CABLE MANAGEMENT ACCESSORIES:

Cable box: Produced in anodized aluminum and ABS plastic, with electric bases (black color), SAI bases (red color) and RJ45 CAT6 data connections. These connections between kits by with quick connect hose. Optional for the desktop, frame made of polypropylene gray and silver anodized aluminum flap

Cable management tray: Two models, single for individual tables and double for clusters and boardroom tables. Made of cold rolled sheet 0.8 mm APO2. Die cut to facilitate the fixing of electric kits. Painted with epoxy paint RAL 9006 (silver), RAL 9016 (white) and RAL 7022 (graphite).

CPU: Frame by steel plate of 2 mm steel bent and welded together, finished in epoxy paint RAL 9006 (silver), RAL 9016 (white) or RAL 7022 (graphite). Fixed to the desk frame.

Technische Beschreibung Serie STAR

SCHEIBTISCHE

Melamindekor: 25 mm Melaminplatte in den Standardfarben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge, 2 mm PVC-Kante.

Laminat: 25 mm Platte mit Oberfläche Laminat in den Standardfarben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge (Standardfarben), 2 mm PVC-Kante.

HDF-Platte: 13 mm hochgepresste Faserplatte ohne Kantenumleimer mit auf 2 mm gerundeten Kanten in den Farben weiß, eiche und wenge.

Phenolische Platte: 13 mm Platte ohne Kantenumleimer mit auf 2 mm gerundete Kanten mit phenolische Klebstoff in den Farben weiß und wenge.

Hartglas-Platten: 12 mm dicke, Kanten schrägkantig auf 2 mm. Verfertigt aus Verbundglas 6+6 Polyvinylbutyral.

Alle diesen Platten können ohne Verwendung von Werkzeugen auf dem Gestell fixiert werden. Auch haben die Platten die Möglichkeit die 14cm nach vorne zu schieben um das Kabelkanal zu öffnen.

Ergänzungen wie z.B. Anbauplatte, Besprechungsanbau oder halbrunde- bzw. halbeliptische Anbauplatte, 25 mm Melaminplatte, 2 mm Kantenumleimer in den Standardfarben. Alle Tischplatten sind auch in Oberfläche Laminat verfügbar, Standardfarben. Diese Ergänzungen werden mit Kunststoff Teilen verkettet, nur die Anbauplatte wird mit Stahlblech an den Tisch montiert.

Geschlossene Fuß: aus kaltgewalztem Stahlrohr D011 dreieckig geformt, in zwei verschiedene Abschnitte, 50x50 mit 1.8 mm dicke und 60x60 mit 1.5 mm dicke. Hergestellt als geschlossenes Rahm aus einem Teil und Plasma-geschweißt. Ausführungen Epoxid beschichtet silber met. (RAL-9006), weiß (RAL 9016), anthrazit (RAL 7022) oder verchromt.

Bodenausgleichsschrauben aus Kunststoff PE mit Schrauben M8 und Einstellung bis 20 mm.

Offene Fuß: aus kaltgewalztem Stahlrohr D011 dreieckig geformt, in zwei verschiedene Abschnitte, 50x50 mit 1.8 mm dicke und 60x60 mit 1.5 mm dicke. Hergestellt als umgekehrte U-Form aus einem Teil und Plasma-geschweißt. Ausführungen Epoxid beschichtet silber met. (RAL-9006), weiß (RAL 9016), anthrazit (RAL 7022) oder verchromt.

Bodenausgleichsschrauben aus Kunststoff PE mit Schrauben M8 und Einstellung bis 20 mm.

Zentral fuß: bestehend aus Stahl-Tischbeine 50x50x1.5 mm. Verschweißt. Ausführungen Epoxid beschichtet silber met. (RAL-9006), weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7022)

Diese Zentralfüße erhalten Standardmäßig schon Blindniutmuttern zur Verbindung von Zubehör oder Komponenten der Serie.

Quertraversen: bestehen aus Stahlrohr 50 x 30 x 2 mm. An beiden Enden gibt es aluminium Teile die mittels M6 Schrauben mit den Seitentraversen verschraubt werden. Ausführung Epoxid beschichtet silber met. (RAL-9006).

Rückwandblende melamin: 19 mm Melaminplatte, 0.8 mm PVC-Kante. Ausführungen kristallsilber, weiß oder anthrazit. Zu montieren am Gestell mittels stahlen Verbindungsstücken, Epoxid beschichtet silber met. (RAL-9006), weiß (RAL 9016), anthrazit (RAL 7022).

Stahl-Rückwandblende: 0.8 mm APO2 kaltgewalzten Stahlblech. Zur montieren am Gestell mittels stahlen Verbindungsstücken Epoxid beschichtet, silber met. (RAL-9006), weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7022).

KONFERENZTISCHE:

Melamindekor: 25 mm Melaminplatte in den Standardfarben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge, 2 mm PVC-Kante.

Laminat: 25 mm Platte mit Oberfläche Laminat in den Standardfarben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge (Standardfarben), 2 mm PVC-Kante.

HDF-Platte: 13 mm hochgepresste Faserplatte ohne Kantenumleimer mit auf 2 mm gerundeten Kanten in den Farben weiß, eiche und wenge.

Phenolische Platte: 13 mm Platte ohne Kantenumleimer mit auf 2 mm gerundete Kanten mit phenolische Klebstoff in den Farben weiß und wenge.

Offene Fuß: aus kaltgewalztem Stahlrohr D011 dreieckig geformt, 60x60 mit 1.5 mm dicke. Hergestellt als umgekehrte U-Form aus einem Teil und Plasma-geschweißt. Ausführungen Epoxid beschichtet silber met. (RAL-9006), weiß (RAL 9016), anthrazit (RAL 7022) oder verchromt.

Bodenausgleichsschrauben aus Kunststoff PE mit Schrauben M8 und Einstellung bis 20 mm.

Zentralfuß: bestehend aus Stahl-Tischbeine 50x50x1.5 mm. Verschweißt. Ausführungen Epoxid beschichtet silber met. (RAL-9006), weiß (RAL 9016), anthrazit (RAL 7022) oder verchromt.

Diese Zentralfüße erhalten Standardmäßig schon Blindniutmuttern zur Verbindung von Zubehör oder Komponenten der Serie.

Quertraversen: bestehen aus Stahlrohr 50 x 30 x 2 mm. An beiden Enden gibt es aluminium Teile die mittels M6 Schrauben mit den Seitentraversen verschraubt werden. Ausführung Epoxid beschichtet silber met. (RAL-9006).

TRENNWÄNDE:

Trennwand 1 Element: Rechteckig in Höhe 29 cm. Befestigung an Vorderseite in den Breiten 80, 100, 120, 140, 160 und 180 cm und Befestigung an Seite in den Breiten 60, 80, 120 und 160 cm. Verbindung am Tischplatte: 2 Aluminium-Klemmen, silber met. (RAL-9006), weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7022). 25 mm Melaminplatte in Kristallsilber, Anthrazit und in den Standardfarben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum und wenge, 2 mm PVC-Kante. Trennwand ist auch möglich mit Stoffbezug (Serie 1 oder4) oder Plexiglas 6 mm, transparent oder durchscheinend.

Trennwand 2 Elemente: Rechteckig in Höhe 60 cm. Befestigung an Vorderseite in den Breiten 80, 100, 120, 140, 160 und 180 cm und Befestigung an Seite in den Breiten 60, 80, 120 und 160 cm. Trennwand mit Aluminium-Rahmen für 2 Elemente. Ausführungen für unteren Platte: kristallsilber, anthrazit und den Standardfarben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum und wenge. Auch möglich mit Stoffbezug (Serie 1 oder4). Ausführungen für oberen Platte: kristallsilber, anthrazit und den Standardfarben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum und wenge. Stoffbezug (Serie 1 oder4), Plexiglas transparent oder durchscheinend oder Glas transparent oder

durchscheinend. Verbindung am Tischplatte: 2 Aluminium-Klemmen, silber met. (RAL-9006), weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7022).

Sichtblenden-Zubehör (optional): 1 Organisationsschiene zum Einhängen von Mappenhalter, Ablageschale usw., Ausführung transparent.

CONTAINER:

Rollcontainer mit verdeckten Rollen: Seitenwände, Deckel, Boden und Rückwand: 19 mm Melaminplatte, 0.8 mm PVC-Kante, in den Standardfarben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge und kristallsilber oder anthrazit. Fronten in 19 mm Melaminplatte, 0.8 mm PVC-Kante, in den gleichen Standardfarben. Abdeckplatten in gleiche Ausführungen mit Sichtkante 2 mm Kantenumleimer, restliche 3 Kanten 0.8 mm Kantenumleimer. Kissenauflage (Optional): 18 mm unbehandeltes Konglomerat, hochwiderstandsfähiger Schaumstoff, Stoffbezug bitte aus unserer Stoffmusterkarte entnehmen oder "Kundenbezug".

Zentral-Stützcontainer: Seitenwände, Deckel und Boden: 19 mm Melaminplatte, 0.8 mm PVC-Kante, in den Standardfarben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge und kristallsilber oder anthrazit. Fronten in 19 mm Melaminplatte, 0.8 mm PVC-Kante, in den gleichen Standardfarben. „Multi“ Abdeckplatte 25 mm für 4 Zentral-Stützcontainer, 2 mm PVC-Kante. Stahlschubladen oder Holzschubladen: Stahlschubladen Standardausführung 3 HE Schubladen auf Kugellagerschienen 75 % Teilauszug, 6 HE Schubladen auf Teleskopvollauszügen 100 % ausziehbar. Stahlschubladen einfache Ausführung 3 HE und 6 HE auf Rollenführung, 75 % Teilauszug. Alle Schubladen mit Zentralverriegelung und gegenseitiger Auszugssperre. Holzschubladen: auf Kugellagerschienen mit Zentralverriegelung, 3 HE Schubladen 75 % Teilauszug, 6 HE Schubladen auf Teleskopvollauszügen 100 % ausziehbar.

Zubehör optional: PVC-Materialschale, CD-Halter, Quer- und Längsteiler (nur für Stahlschublade), schwarz.

Zylinder Schloss, 3 Systeme stehen zur Auswahl: Einzelschloss inklusive 2 Schlüssel, Einzelschlösser inklusive je 2 Schlüssel und 1 Hauptschlüssel, gleiche Schlösser inklusive je 2 Schlüssel. Farbe silber met. RAL 9006.

KOMBICONTAINER:

Zwei Varianten, eine komplett aus Melamin in den Standardfarben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge und kristallsilber. Deckel und Boden: Sichtkante 2 mm Kantenumleimer, restliche 3 Kanten 0.8 mm Kantenumleimer. Seitenwände, Rückwand, Fronten, Türen und Fachboden 19 mm, Sichtkante 2 mm Kantenumleimer, restliche Kanten 0.8 mm Kantenumleimer. Zweite Variante mit Rückwand und Seitenteile aus 1.2 mm Stahlblech. Ausführungen Epoxid beschichtet silber met. (RAL-9006) oder weiß (RAL 9016). Stahlschubladen oder Holzschubladen: Stahlschubladen Standardausführung 3 HE Schubladen auf Kugellagerschienen 75 % Teilauszug, 6 HE Schubladen auf Teleskopvollauszügen 100 % ausziehbar. Stahlschubladen einfache Ausführung 3 HE und 6 HE auf Rollenführung, 75 % Teilauszug. Alle Schubladen mit Zentralverriegelung und gegenseitiger Auszugssperre. Holzschubladen: auf Kugellagerschienen mit Zentralverriegelung, 3 HE Schubladen 75 % Teilauszug, 6 HE Schubladen auf Teleskopvollauszügen 100 % ausziehbar.

Zubehör optional: PVC-Materialschale, CD-Halter, Quer- und Längsteiler (nur für Stahlschublade), schwarz.

Schiebetür auf Rollen mit höhenverstellung +/- 1.5 mm auf aluminium Schiebetürbeschlag.


ZUBEHÖR FÜR NETZ- UND DATENANSCHLUSS.

Netz- und Datenbox: Hergestellt aus eloxiertem Aluminium und ABS-Kunststoff, mit Steckdosen (Farbe schwarz), Basen UPS (rot) und Sprach-Daten-Verbindungen RJ45 CAT6. Die Verbindungen zwischen Kits mit Quick Connect Schlauch.

Optional für Montage in der Tischplatte: Rahmen aus Polypropylen grau mit silber eloxiertem Aluminium Klappe.

Kabelkanalen: Einzelne für Einzeltische oder doppelten für Tischgruppen oder Konferenztische. Aus 0.8 mm APO2 kalzgewalten Stahlblech. Einfache Fixierung von Netz- und Datenbox. Oberfläche silber met (RAL 9006), weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7022).

CPU: 2 mm verschweißtes, gebogenes Stahlblech, Oberfläche silber met (RAL 9006), weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7022). Schnelle und einfache Montage am Tischgestell.



MOBEL LINEA, S.L.
Ctra. de Guissona, Km. 1
25200 CERVERA (Lleida) - SPAIN
Tel. 973 53 00 50 - Fax 973 53 06 49
E-mail: mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

